


Cette antenne GPS a été conçue pour des environnements extérieurs.

Facile à monter et dotée d'une embase magnétique, cette antenne est dédiée aux routeurs industriels (IPL) ou aux Boitiers d'accès Machine (RAS) de la marque Etic Telecom.

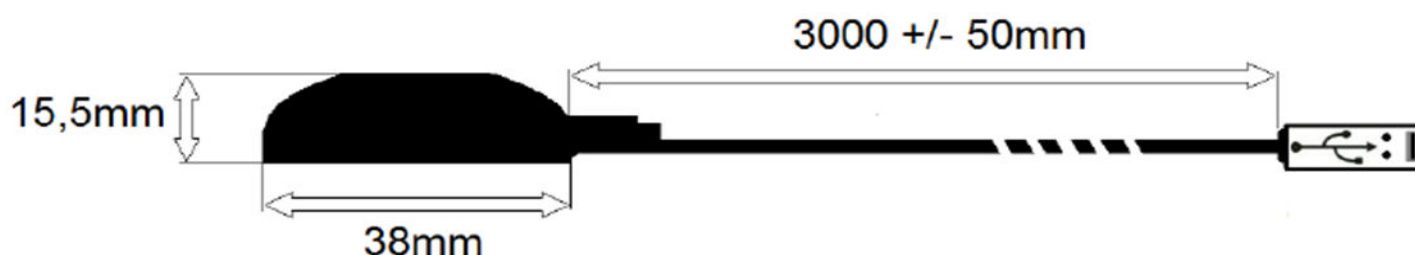

## CARACTÉRISTIQUES

| Electriques       |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type              | GPS: Module Telit: SE 880                                                                                                                                                     |
| Fréquences        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1575,42 MHz</li> <li>• GPS L1 C/A Code</li> <li>• 48 canaux</li> <li>• Opérationnelle jusqu'à 4g et une vitesse de 500m/s</li> </ul> |
| VSWR              | <1 ;5                                                                                                                                                                         |
| Polarisation      | RHCP                                                                                                                                                                          |
| Synchro           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A chaud : 1s</li> <li>• A froid &lt; 35s</li> </ul>                                                                                  |
| Consommation      | Standby : 10mA et Tracking 35 mA                                                                                                                                              |
| Données de sortie | NMEA (précision 2m)                                                                                                                                                           |
| Connecteur        | USB (5V)                                                                                                                                                                      |

| Mécaniques  |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Couleur     | Noire                                     |
| Poids       | 70g                                       |
| Dimension   | 38x34x15, 5 mm                            |
| Montage     | Embase métallique (plan de masse : 60x60) |
| Fixation    | Magnétique                                |
| Température | De -40°C à +75°C                          |

